



## IZ MTF PROGRAMA SEPARIRNIH NAPRAV: LUKNJASTI IN „BODIČASTI“ BOBNI



I 307 B

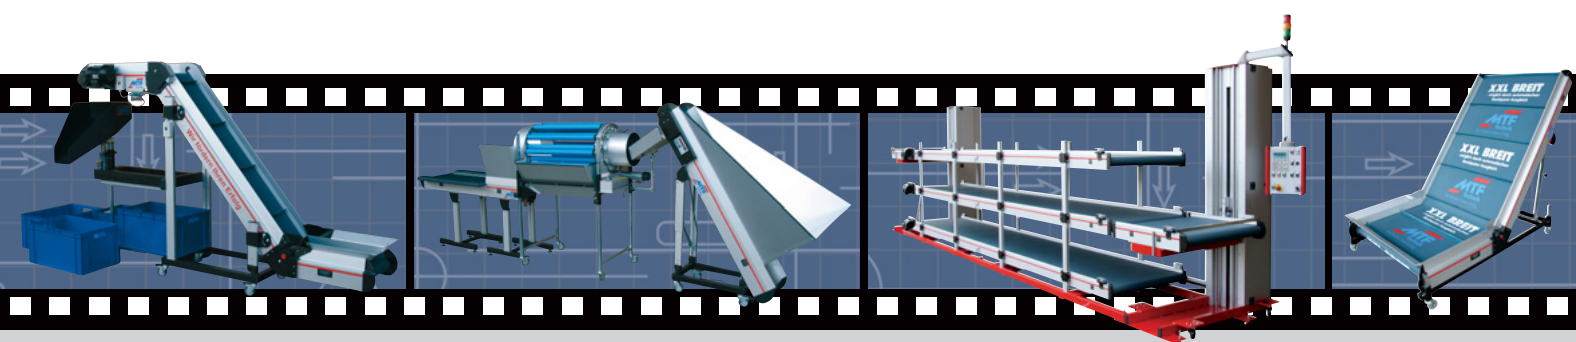

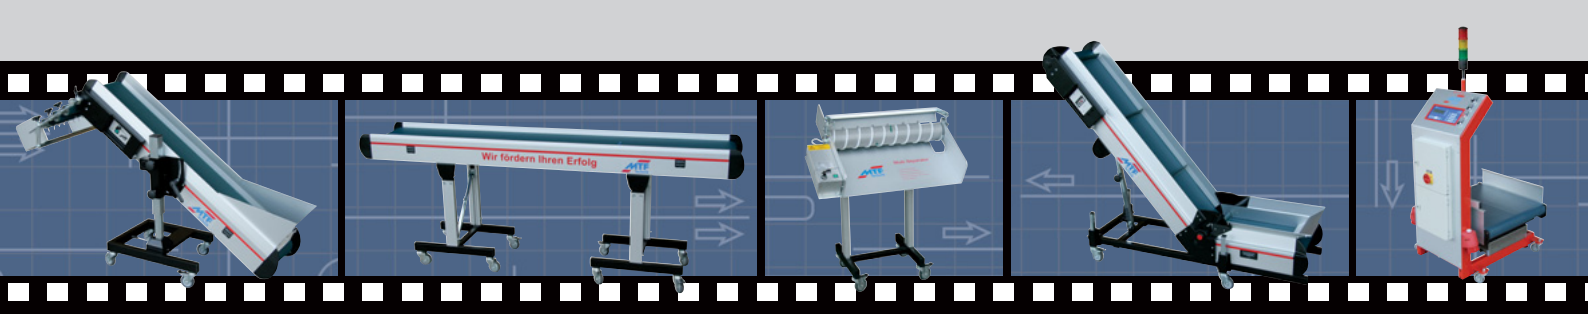

**MTF luknjasti bobni tipa 205B do 3012B in „bodičasti bobni“ tipa I 205B do I 3012B** so primerni za separiranje izdelkov, ki imajo enako višino, razlikujejo se po ostalih dimenzijah. Tako padajo manjši deli skozi luknje, večji deli pa na izhodni strani. Bobni so najbolj primerni v industriji za brizganje plastičnih mas in v ostali industriji masovne proizvodnje.

Geometrija (okrogla, kvadratna, stebelasta, itn.) in razdalja med luknjami je posebej prirejena glede na vrsto separirne naloge. Tako so zagotovljeni optimalni separirni rezultati, celo pri delih, ki so skoraj enaki. Več kot 30-letne izkušnje vam zagotavljajo najboljše rezultate za vaše potrebe separiranja.

Cevke na zunanji strani kletke bobna („bodice“) preprečujejo, da bi se v luknjah zataknili in poškodovali posamezni štrleči deli večjih oblik. „Bodičasti bobni“ so zato primerni tudi pri zelo kompleksni geometriji izdelkov.

### Prednosti

- Visoka prehodna zmogljivost in optimalni separirni rezultati
- Enostavna nastavitve višine in naklona za popolno prilagajanje posameznim separirnim nalogam
- Stabilno dvojno podnožje z največjim možnim prostorom pod bobnom za zbiralno posodo
- „Bodice“ preprečujejo, da bi se deli zatakali
- Robustna konstrukcija v zanesljivi MTF-kakovosti
- Enostavna zamenjava bobna in uporaba naprave



307 B

### Tehnični podatki

- Kletka bobna v standardnih merah iz 1,5 mm legiranega jekla ali pocinkane pločevine (možna tudi prevleka iz plastične mase); prav tako so možni tudi drugi materiali (plastične mase, guma, itn.)
- Brezstopenjska nastavitve višine in naklona bobna
- Trofazni motor, ki ga ni potrebno vzdrževati (pogon po izbiri s konstanto ali brezstopenjsko nastavlljivo hitrostjo bobna)
- Vrtljiva vstopna drča z blažilno poliamidno prevleko
- Dolžina separirnega dela med 500 in 1200 mm
- Prevozno podnožje s kolesčki (od tega dva z zavoro)
- Okvir in delovna površina iz eloksiranega aluminija ali pocinkane pločevine (opcija: legirano jeklo)
- Pokrov proti hrupu (opcija)

